


# Bufferboiler

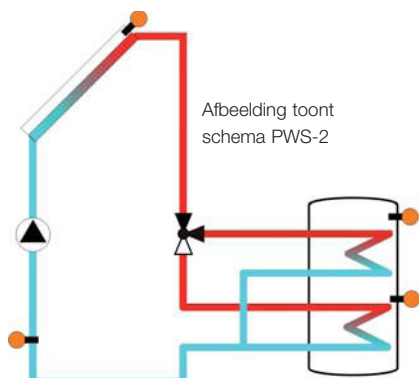

**Bufferboiler PS/PS-R:** staande boiler in staal RST 37-2 voor eenvoudige warmteopslag, vele aansluitings-en installatiemogelijkheden, haakse aansluitingen, werkdruk 3 bar, max. temperatuur 95°C, standvoeten en analoge thermometer incl. hoogwaardige isolatie.

Optie: kijkgat – speciale uitvoeringen altijd mogelijk. Uitvoeringen: type PS, type PS-R met geïntegreerde gelaagde terugloopbuis en stromingsbochten.

Afbeelding toont PSW-2/PSW-2-R



Type PS /PS-R		350	500	650	825	1000	1000	1200	1500	2000
Ø zonder isolatie ong.	mm	650	650	750	750	850	790	1000	1000	1100
Ø met isolatie ong.	mm	850	850	950	950	1050	990	1200	1200	1300
Hoogte met isolatie	mm	1425	1675	1725	1980	1995	2085	1885	2230	2350
Hoogte zonder isolatie	mm	1355	1605	1655	1910	1925	2015	1815	2160	2280
Kiphoogte zonder isolatie	mm	1405	1645	1710	1950	1975	2055	1890	2225	2355

**Bufferboiler PSW/PSW-R:** staande boiler in staal RST 37-2 voor eenvoudige warmteopslag, met een grote geïntegreerde buizenwarmtewisselaar voor solaire oplading, vele aansluitings-en installatiemogelijkheden, werkdruk 3 bar, max. temperatuur 95°C, standvoeten, incl. hoogwaardige isolatie. Optie: kijkgat – speciale uitvoeringen altijd mogelijk. Uitvoeringen: type PSW, type PSW-R met geïntegreerde gelaagde terugloopbuis en stromingsbochten.

Type PSW /PSW-R		500	650	825	1000	1000/790	1200	1500
Ø zonder isolatie	mm	650	750	750	850	790	1000	1000
Ø met isolatie	mm	850	950	950	1050	990	1200	1200
Hoogte zonder isolatie	mm	1605	1655	1910	1920	2010	1760	2110
Hoogte met isolatie	mm	1675	1725	1980	1990	2080	1830	2180
Kiphoogte zonder isolatie	mm	1645	1710	1950	1975	2055	1835	2175
Gewicht	kg	104	129	142	171	164	188	210
Warmtewisselaar	m <sup>2</sup>	1,6	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0

## Bufferboiler PSW-2/PSW-2-R:

Staaende boiler in staal RST 37-2 voor eenvoudige warmteopslag, met twee grote, geïntegreerde buizenwarmtewisselaars voor solaire zone-oplading, vele aansluitings- en installatiemogelijkheden, werkdruk 3 bar, max. temperatuur 95°C, standvoeten, incl. hoogwaardige isolatie. Optie: kijkgat – speciale uitvoeringen altijd mogelijk. Uitvoeringen: type PSW-2, type PSW-2-R met geïntegreerde gelaagde terugloopbuis en stromingsbochten.

Type PSW-2 /PSW-2-R		825	1000	1000/790	1500
Ø zonder isolatie	mm	750	850	790	1000
Ø met isolatie	mm	950	1050	990	1200
Hoogte zonder isolatie	mm	1910	1920	2010	2110
Hoogte met isolatie	mm	1980	1990	2080	2180
Kiphoogte zonder isolatie	mm	1950	1975	2055	2175
Gewicht	kg	175	203	196	255
Warmtewiss. boven/onder	m <sup>2</sup>	2,0/3,0	2,0/3,0	2,0/3,0	3,0/3,0