

Combiboiler

Combiboilers KS/KS-R en WP-KS:

Staande boiler in RST 37-2 voor een intelligente opslag van warmte en een hygiënische warmwaterproductie, veelzijdige gebruiks- en installatiemogelijkheden, werkdruk 3 bar, max. temperatuur 95°C, standvoeten, incl. hoogwaardige isolatie.

Optie: kijkgat – speciale uitvoeringen altijd mogelijk.

Uitvoeringen: type KS, type KS-R met geïntegreerde gelaagde terugloopbuis en stromingsbochten en type WP-KS voor gebruik met warmtepompen (enkel leverbaar in grootte 600, 825 en 1000/790).



Afbeelding toont KS-R

| Type KS /KS-R + WP-KS | | 500 | 650 | 825 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|---------------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ø zonder isolatie | mm | 650 | 750 | 750 | 850 | 790 | 1000 | 1000 | 1100 |
| ø met isolatie | mm | 850 | 950 | 950 | 1050 | 990 | 1200 | 1200 | 1300 |
| Hoogte zonder isolatie | mm | 1605 | 1655 | 1910 | 1920 | 2010 | 1760 | 2110 | 2240 |
| Hoogte met isolatie | mm | 1675 | 1725 | 1980 | 1990 | 2080 | 1830 | 2180 | 2310 |
| Kiphoogte zonder isolatie | mm | 1645 | 1710 | 1950 | 1975 | 2055 | 1835 | 2175 | 2315 |




Afbeelding toont SKS-2-R

Zonnecombiboilers SKS/SKS-R en WP-SKS:

Staande zonneboiler in staal RST 37-2 voor een intelligente opslag van warmte en een hygiënische warmwaterproductie, veelzijdige gebruiks- en installatiemogelijkheden, met één of twee grote buizenwarmtewisselaars voor solaire (zonale) oplading, werkdruk 3 bar, max. temperatuur 95°C, standvoeten, incl. hoogwaardige isolatie.

Optie: kijkgat – speciale uitvoeringen altijd mogelijk.

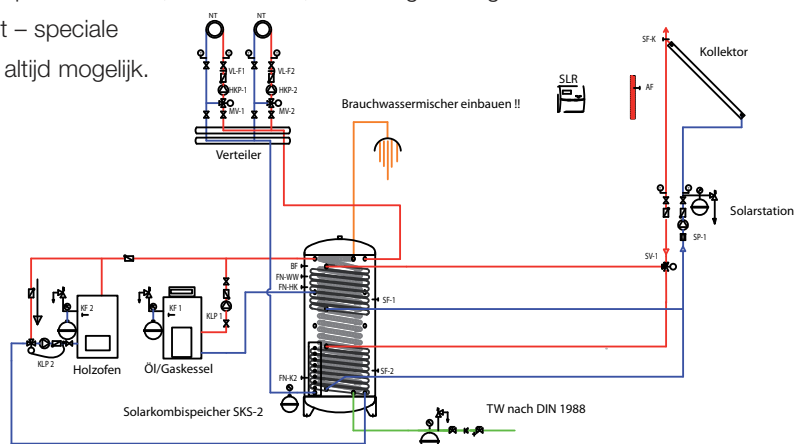

| Type SKS /SKS-R + WP-SKS | | 650 | 825 | 2-825 | 2-1000 | 2-1000 | 2-1500 |
|---------------------------|----|------|------|-------|--------|--------|--------|
| ø zonder isolatie | mm | 750 | 750 | 750 | 850 | 790 | 1000 |
| ø met isolatie | mm | 950 | 950 | 950 | 1050 | 990 | 1200 |
| Hoogte zonder isolatie | mm | 1655 | 1910 | 1910 | 1920 | 2010 | 2110 |
| Hoogte met isolatie | mm | 1725 | 1980 | 1980 | 1990 | 2080 | 2180 |
| Kiphoogte zonder isolatie | mm | 1710 | 1950 | 1950 | 1975 | 2055 | 2175 |

Uitvoeringen: type SKS, type SKS-R met geïntegreerde gelaagde terugloopbuis en stromingsbochten en type WP-SKS voor gebruik met warmtepompen (enkel leverbaar in grootte 600, 825 en 1000/790).